

DOLFEY

Macchina confezionatrice
semiautomatica di
riempimento, tappatura e
etichettatura per bottiglie
PET con tappo a vite.





www.promyssrl.com

**MACCHINE PER
LE PRODUZIONI ALIMENTARI.**

PROMYS
SOLUZIONI MISURATE

- Confeziona qualsiasi liquido e semi-denso!
- Basta inserire la bottiglia vuota e premere start!
- Esclusivo sistema aspira-schiuma!
- Possibilità di confezionare bottiglie con capacità differenti, senza settare nulla!
- Funziona completamente ad aria compressa!
- Dosaggio preciso che assicura sempre lo stesso livello di riempimento!
- Completamente in acciaio inox!

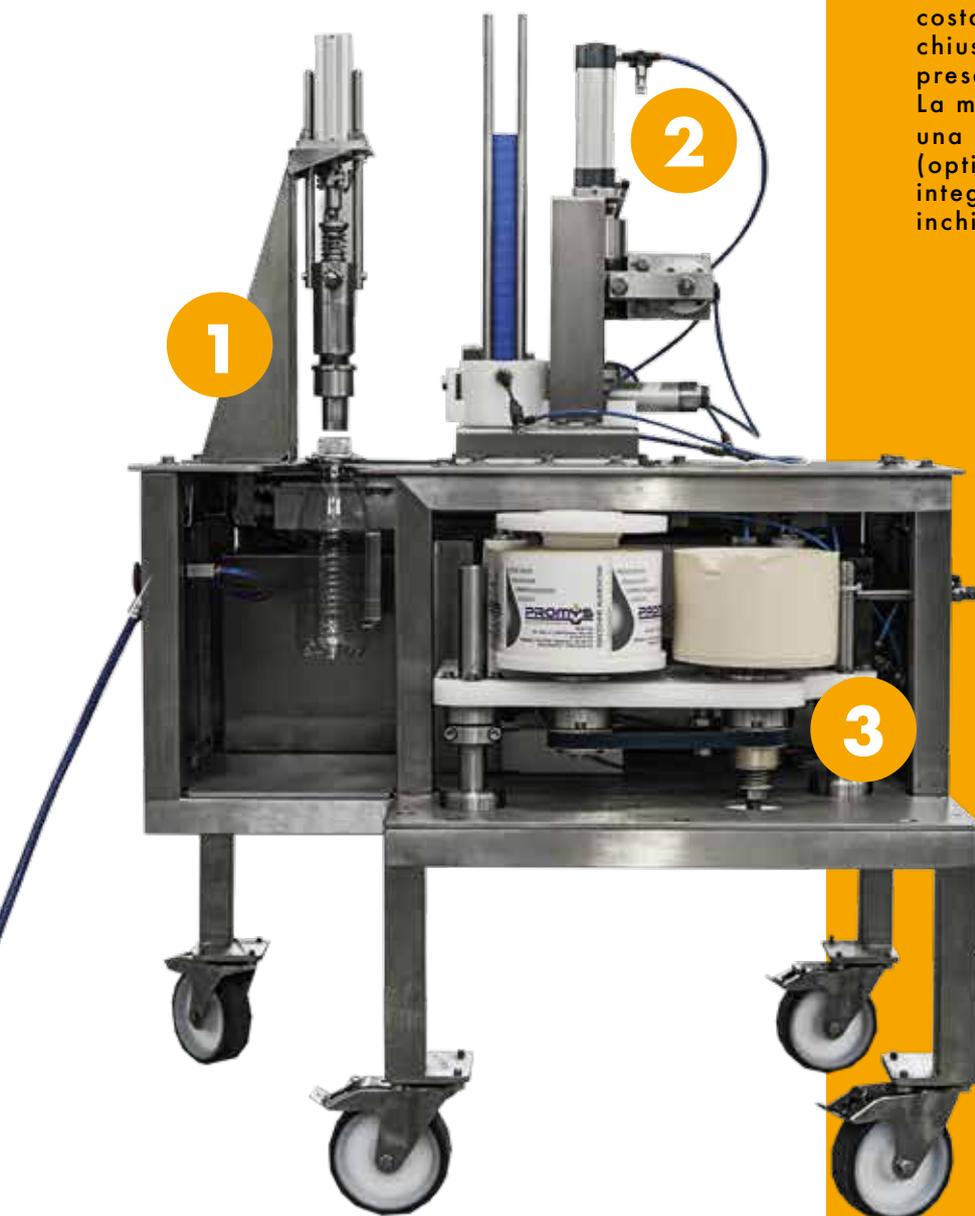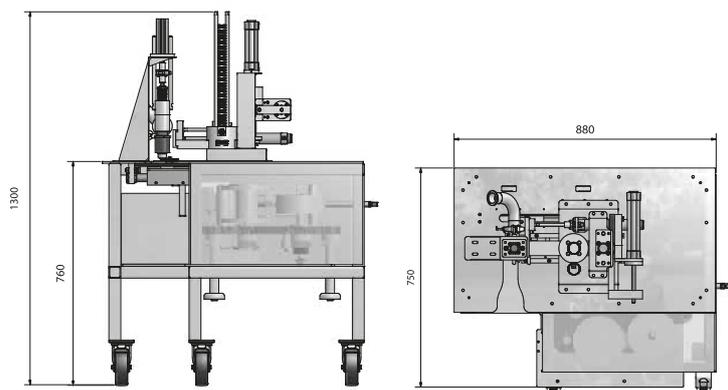

DOLFY


Macchina semplice e molto compatta negli ingombri, trasportabile su ruote. Dotata di un tecnologico carosello mobile orizzontalmente su 3 stazioni.

La macchina riempie la bottiglia (stazione 1), la tappa (stazione 2), mette l'etichetta nel ritorno alla di partenza.

Successivamente l'operatore la preleva e ne inserisce un'altra per riavviare poi il ciclo. La macchina è completamente lavabile e schiumabile in tutte le sue parti. La valvola di dosaggio ha un sistema di sgancio rapido che permette il successivo lavaggio (anche per immersione)

(1) DOSATURA: valvola di dosaggio con sistema automatico di aspiraschiuma e riempimento velocizzato in depressione (OPTIONAL). La stazione di dosaggio assicura sempre lo stesso livello di riempimento in bottiglie, quindi lo stesso volume. Il vantaggio sta nel poter cambiare la capacità della bottiglia senza dover settare la macchina.

(2) TAPPATURA: I tappi dovranno essere semplicemente inseriti in un'apposita slitta dall'operatore (buffer di circa 30 tappi). La tappatrice è una stazione interamente costruita in acciaio inox, che assicurerà una costante coppia di serraggio e garantisce la chiusura completa del tappo in quanto sarà presente una sistema meccanico apposito. La macchina può essere equipaggiata con una stazione di **(3) ETICETTATURA** (optional) avente anche la possibilità di integrarci un timbratore di data/lotto con inchiostro specifico a rapida essiccazione.

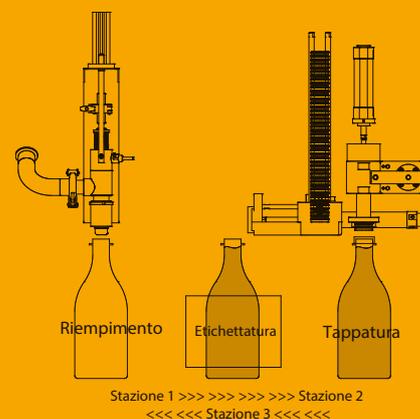

DATI TECNICI:

Produzione oraria:

Indicativamente 200 bottiglie/ora. variabile in base all'abilità dell'operatore e al volume da riempire.

Prodotti utilizzabili: latte, succhi, yogurt da bere, estratti di verdure, liquidi e semidensi in genere.

Materiale componenti: Aisi 316 per i componenti a contatto o con il prodotto o Aisi 303/304 per i componenti pneumatici


Alimentazione: Aria compressa 6 bar

Peso: 200 Kg



RIEMPIIMENTO A DEPRESSIONE

Per un riempimento più veloce, o per prodotti densi, è possibile implementare la macchina con un sistema di riempimento a depressione semplice e performante.

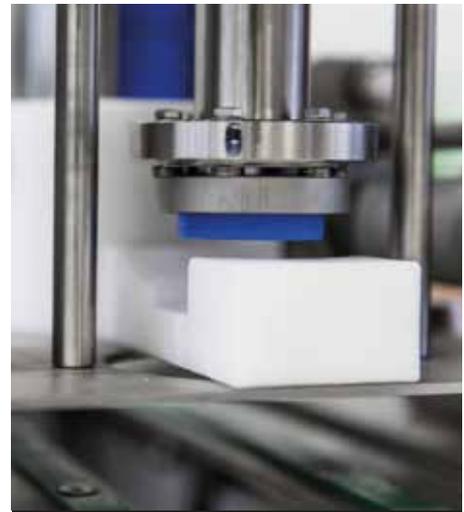

TAPPATURA PER TAPPI A VITE, A PRESSIONE O TWIST OFF

Sistemi di tappatura a coppia costante per qualsiasi tipo di tappo



DOSATORI VOLUMETRICI

Possibile installare dosatori volumetrici per il riempimento di prodotti densi



SISTEMA DI ETICHETTATURA

Sistemi di etichettatura semplice sul lato bottiglia



TRAMOGGIA

Tramoggia personalizzata su richiesta del cliente.

COLLEGAMENTO MACCHINA A QUALSIASI SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

La macchina può essere interfacciata a qualsiasi tank del cliente.

MARCATORE DATA/LOTTO

Utile per stampare data e lotto di scadenza direttamente sull'etichetta.

Indirizzo: Via L.Savio, 7 - 33080 Roveredo in Piano (PN)
Telefono: 0434921929
Orari: Lunedì - Venerdì 8:30 - 12:30 14:00 - 19:00
Mail: info@promysr.l.com
Sito web: www.promysr.l.com

